


Index / Anzahl / Index	Number	Änderung / Changes	Datum / date	gezeichnet / des.	geprüft / exp.
a					
b					
c					
d					
e					

Alle lack- und gemalten Metallflächen sind vor Montage zu schützen. Alle Metallflächen sind vor Montage zu bedecken. (All metal surfaces are to be covered with slushing oil.)

Druck / Pressure [bar]	2 bar	4 bar	6 bar
Statische Vertikalsteifigkeit (C _{max})	230 N/mm	260 N/mm	290 N/mm
Statische vertikale Steifigkeit (C _{max})	2500 N	4000 N	5500 N
Maximale vertikale Last (F _{max})			

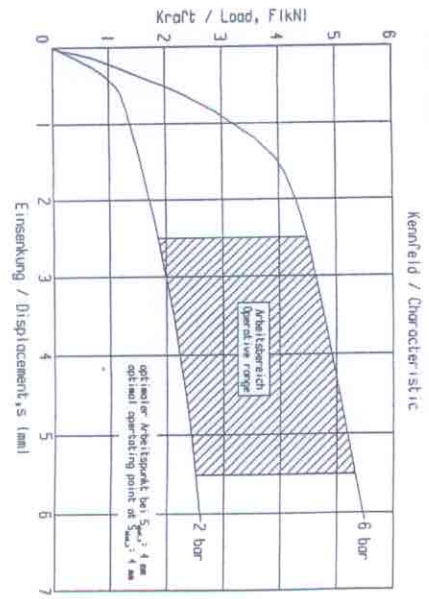

Die Zeichnung darf nur mit der Genehmigung des Herstellers geändert werden. (This drawing may only be changed with the consent of the manufacturer.)

Formel	Bestell- / Zeichnungs- / Drawing no.	Material	Stückzahl / Quantity
006	Hexagonale DIN 982 K20x2	SE-Polylamid	A4
005	Hexagonale 788 116-003	SE	A4
004	Membran 770 321	NBR	A4
003	Screwed valve, complete No. 90.08833	SE	1550
002	Bottom plate, complete	SE	700
001	Upper part	SE	450

PHOENIX
 Phoenix Antriebstechnik GmbH
 Industriestraße 1
 41239 Krefeld
 Tel: +49 (0) 2151 7189-0
 Fax: +49 (0) 2151 7189-111
 E-Mail: phoenix@phoenix-antrieb.de
 www.phoenix-antrieb.de